

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE


PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA



Anemostat metalowy nawiewny SV z ramką



- Anemostat instaluje się na zakończeniach przewodów wentylacyjnych lub rozprowadzania gorącego powietrza.
- Przeznaczony do montażu w suficie, ścianie lub bezpośrednio na kanale wentylacyjnym.
- Kołnierz ze stali ocynkowanej.
- Łatwa i płynna regulacja natężenia przepływu powietrza dzięki obrotowemu talerzowi.
- Nakrętka blokująca umożliwia nastawę wybranej szczeliny przepływu.
- Szybka i łatwa instalacja - długi kołnierz montażowy ułatwia podłączenie do instalacji.
- Wysoka jakość wykonania oraz specjalna konstrukcja umożliwia lepsze tłumienie hałasu.
- Dostępne kolory: biały (RAL 9016), czarny mat (RAL 9005)
- Dostępne średnice: 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250 [mm]
- Posiada Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH-PIB).

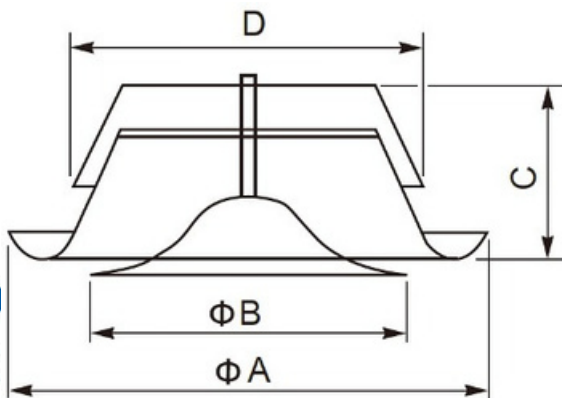

WYMIARY				
Średnica zaworu [mm]	ØA [mm]	ØB [mm]	C [mm]	D [mm]
80	115	76	42	77,5
100	138	92	40	97,5
125	164	111	46	122,5
150	202	135	50	147,5
160	211	147	54	157,5
200	248	194	63	197,5
250	305	250	75	248

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA



Charakterystyki przepływu

