


TO, CZEGO POTRZEBUJESZ  
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE

**PROWENT**  
KOMINKI • WENTYLACJA

## Anemostat metalowy nawiewny płaski SVF z ramką i uszczelką



- Anemostat instaluje się na zakończeniach przewodów wentylacyjnych lub stosowanych do DGP.
- Przeznaczony do montażu w suficie, ścianie lub bezpośrednio na kanale wentylacyjnym.
- Typ skandynawski, dzięki czemu znajdzie zastosowanie zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrzach.
- Kołnierz ze stali ocynkowanej, wyposażony w gumową uszczelkę.
- Łatwa i płynna regulacja natężenia przepływu powietrza dzięki obrotowemu talerzowi.
- Nakrętka blokująca umożliwi nastawę wybranej szczeliny przepływu.
- Szybka i łatwa instalacja - długi kołnierz montażowy ułatwia podłączenie do instalacji.
- Wysoka jakość wykonania oraz specjalna konstrukcja umożliwia lepsze tłumienie hałasu.
- Dostępne kolory: biały (RAL 9016), czarny mat (RAL 9005)
- Dostępne średnice: 100, 125, 150, 160, 200 [mm]

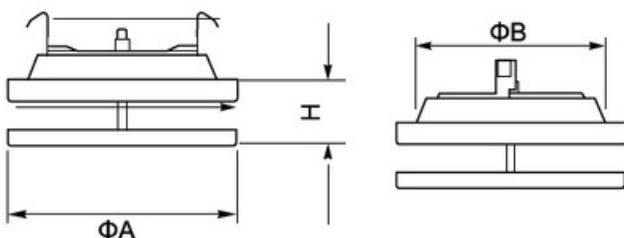

WYMIARY			
Średnica zaworu [mm]	ØA [mm]	ØB [mm]	H[mm]
100	137	100	27-57
125	162	125	27-57
150	190	150	27-57
160	193	160	27-57
200	240	200	27-60

## Charakterystyki przepływu

