


Anemostat metalowy wyciągowy płaski EVF z ramką i uszczelką



- Anemostat instaluje się na zakończeniach przewodów wentylacyjnych.
- Przeznaczony do montażu w suficie, ścianie lub bezpośrednio na kanale wentylacyjnym.
- Typ skandynawski, dzięki czemu znajdzie zastosowanie zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrzach.
- Kołnierz ze stali ocynkowanej, wyposażony w gumową uszczelkę.
- Łatwa i płynna regulacja natężenia przepływu powietrza dzięki obrotowemu talerzowi.
- Nakrętka blokująca umożliwi nastawę wybranej szczeliny przepływu.
- Szybka i łatwa instalacja - długi kołnierz montażowy ułatwia podłączenie do instalacji.
- Wysoka jakość wykonania oraz specjalna konstrukcja umożliwia lepsze tłumienie hałasu.
- Dostępne kolory: biały (RAL 9016), czarny mat (RAL 9005)
- Dostępne średnice: 100, 125, 150, 160, 200 [mm]

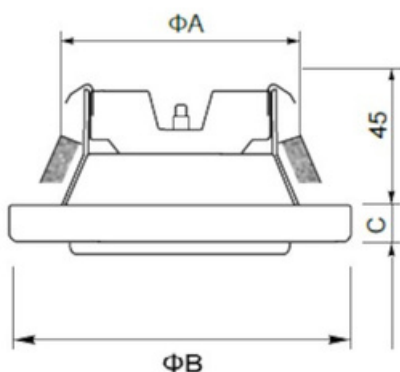

WYMIARY			
Średnica zaworu [mm]	ØA [mm]	ØB [mm]	C [mm]
100	100	137	16
125	125	162	16
150	150	190	16
160	160	193	16
200	200	240	19

Charakterystyki przepływu

